



SUELOS DE MADERA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
RENOVACIÓN



ADORO LA MADERA.
HUELE FENOMENAL
Y ES AMOROSA.

INFORMACIÓN RELEVANTE: CUIDADOS DEL SUELO EN EL HOGAR

Los suelos de madera son cálidos, resistentes y con poco mantenimiento. Para mantener las propiedades excepcionales de la madera natural durante largo tiempo, trátelo con Aceite-Cera Osmo. El Aceite-Cera repele la suciedad y protege su suelo de forma permanente. Al mismo tiempo, permite respirar a la madera. Una ventaja más: el mantenimiento es muy sencillo. Con muy poco trabajo puede mantener su suelo de madera durante generaciones. Si fuera necesario, puede incluso re-aceitar completamente o renovar parcialmente su suelo, sin necesidad de lijarlo.

> LIMPIEZA EN SECO

La suciedad y pelusillas pueden ser eliminadas rápida y fácilmente con la Mopa Verde para el Polvo de nuestro Kit de Limpieza para suelos de madera Osmo. Idónea para su uso en todo tipo de suelos de madera.

> LIMPIEZA HÚMEDA

Spray-Mop Osmo hace fácil el cuidado húmedo. El Limpiador (Spray-Fix) se extiende desde un cartucho en el mango directamente al suelo. Como alternativa, puede limpiar su suelo con la Mopa de Felpa y Jabón Fluido Especial Osmo. Tanto el Limpiador de Osmo Spray-Mop como el Jabón Fluido Especial Osmo contienen productos hidratantes que mantienen la belleza de su suelo por largo tiempo. Evite totalmente el uso de limpiadores universales.

> LIMPIEZA INTENSIVA Y RENOVACIÓN

Antes de que su suelo de madera quede apagado, debe tratarlo con Cera Especial de Limpieza y Mantenimiento Osmo. De esta forma puede mantener el aspecto bonito de su suelo.

> MANTENIMIENTO

Algunas veces, incluso un suelo bien cuidado puede ofrecer signos de desgaste. No hay problema: Los suelos tratados con Aceite-Cera Osmo pueden renovarse y re-aceitarse de manera fácil, incluso parcialmente (página 13). Después su suelo lucirá como nuevo.



LOS SUELOS DE MADERA
SON UNA INVERSIÓN.
¡Y SON PRECIOSOS!

INFORMACIÓN RELEVANTE: CUIDADOS DEL SUELO EN ESPACIOS PÚBLICOS

Un suelo de madera bien conservado crea una atmósfera especial - ¡y aguanta mucho! Los suelos aceitados repelen la suciedad y son aptos para edificios públicos y sedes corporativas. En este caso, los intervalos de limpieza deben adaptarse a requerimientos superiores.

> **LIMPIEZA HÚMEDA**

Limpiar las zonas de alto tránsito una vez al día con una mopa húmeda. Añadir solo Jabón Fluido Especial Osmo al agua de la mopa. Evite el uso de limpiadores generales.

> **LIMPIEZA Y RENOVACIÓN INTENSIVA**

Limpiar intensamente y renovar los suelos de madera con Aceite de Mantenimiento Osmo cuando sea necesario
- La frecuencia de limpieza depende del nivel de tránsito.

> **MANTENIMIENTO**

Para mantener el aspecto y valor de tu suelo durante años, las áreas desgastadas deben ser tratadas con Aceite-Cera Osmo cuando sea necesario. Para aplicarlo es necesario haber limpiado el suelo meticulosamente. Aplicar una capa muy fina de Aceite-cera (página 10). También es idóneo para tratamientos parciales en zonas de alto tránsito.

CONSEJO:

Para el tratamiento de áreas grandes, recomendamos la contratación de un profesional. Osmo FloorXcenter facilita en buena medida el trabajo. Es absolutamente idónea para la limpieza y el mantenimiento de suelos aceitados.



LA VIDA ES MUY CORTA
SI EL MANTENIMIENTO
NO ES EL ADECUADO.
¡VIVA CÓMODAMENTE!



LIMPIEZA EN SECO

Un suelo de madera aceitado con Osmo repele la suciedad. En contraste con otros muchos tipos de suelos, no se carga electrostáticamente y no permite el desarrollo de microbios ni alergenicos. El polvo, pelusillas o pelo animal pueden quitarse fácilmente con escoba o aspirador. La limpieza es aún más fácil con el Kit de Limpieza para suelos de madera Osmo. La mopa verde está diseñada especialmente para la limpieza en seco.

- > Rápido, silencioso y económico: limpieza en seco con la Mopa para polvo.
- > Kit de Limpieza para suelos de madera Osmo contiene: un Soporte de mopa con Mango para conexión con Mango Telescópico Osmo, una Mopa para polvo, una Mopa de Micro-felpa y un Paño de Fibras Activas.



Mopa para polvo



Kit de limpieza para
suelos de madera



LIMPIEZA HÚMEDA REGULAR

La frecuencia de la limpieza húmeda de su suelo depende de su uso. En el hogar, normalmente es suficiente con una limpieza rutinaria semanal. En restaurantes y otros locales de tráfico intenso debe pasarse la mopa húmeda diariamente.

- > Con un toque: Spray-Mop Osmo tiene un cartucho para el limpiador (Spray-Fix). Ideal para una limpieza y cuidado regular.
- > Como alternativa, puede utilizar la Mopa Micro-felpa blanca del Kit de Limpieza para suelos de madera Osmo.
- > Un chorrito de Jabón Fluido Especial Osmo en el agua limpia fantásticamente la suciedad y el polvo cotidiano y, gracias a sus aceites naturales, impide que el suelo se reseque. Evite totalmente utilizar limpiadores universales agresivos.
- > **NOTA:** ¡Utilice una mopa muy escurrida! Si es preciso, debe secar después de pasarla.



Jabón Fluido Especial



Spray-Mop



Kit de limpieza para suelos de madera



LIMPIEZA INTENSIVA Y RENOVACIÓN

De cuando en cuando, su suelo de madera debe ser renovado. En el hogar, la primera renovación es necesaria tras algunos meses. La Cera Especial de Limpieza y Mantenimiento Osmo es ideal para este uso. De esta manera la capa de Aceite-cera se regenera y su suelo recupera esa pátina especial. En zonas de alto tránsito de restaurantes y tiendas, use el Aceite de Mantenimiento Osmo. Este producto ha sido especialmente diseñado para áreas públicas. Aquí la renovación puede ser una operación regular. La frecuencia de limpieza depende del uso.

- > La Cera Especial de Limpieza y Mantenimiento Osmo limpia y renenera en un solo paso. También disponible en spray.
- > Aceite de Mantenimiento Osmo renueva sin formar película, específico para áreas públicas.
- > Para suelos aceitados en blanco: Cera Especial de Limpieza y Mantenimiento Blanca o Aceite de Mantenimiento Blanco Transparente.
- > Para áreas grandes, recomendamos la máquina limpiadora FloorXcenter.



Cera Especial de Limpieza y de Mantenimiento



Aceite de Mantenimiento



Kit de limpieza para suelos de madera



FloorXcenter



RE-ACEITADO Y MANTENIMIENTO

A veces la vida puede dejar marcas, incluso si un suelo de madera es cuidado adecuadamente. No hay problema, dado que, con un suelo de madera aceitado, la protección superficial puede renovarse en cualquier momento sin necesidad de lijarlo. ¡Esta es una gran ventaja, comparado con los suelos de madera barnizados!

- > Previamente, limpie el suelo con meticulosidad.
- > Aplicación manual: aplique una capa extremadamente fina de Aceite-Cera Osmo con la Brocha de Suelos Osmo o el Rodillo Microfibras Osmo.
- > Aplicación mecánica: con Osmo FloorXcenter para la limpieza intensiva y posterior aplicación de Aceite-Cera. Para esquinas y ángulos de difícil alcance, utilice el Soporte de pad con mango.



Aceite-Cera
Original



Brocha para el
suelo con mango



Kit de Rodillo para
suelos



FloorXcenter



CUANDO EL ESPECIALISTA ENTRA EN ACCIÓN

Puedes re-aceitar el suelo de madera por tí mismo. Pero si no tienes tiempo, no debes demorar durante mucho tiempo la llamada a tu especialista. No debemos dejar la madera sin protección suficiente. El especialista completará el trabajo de forma rápida y fiable, gracias a su experiencia. Este es el caso, por ejemplo, en renovaciones parciales. También es recomendable acudir a un profesional, si quieres cambiar el grado de brillo o si quieres tratar de nuevo los suelos de madera teñidos.




TRATAMIENTO PARCIAL



NOTA

Puede obtener otros consejos sobre renovación parcial en nuestro folleto sobre las cuestiones de protección, mantenimiento y renovación óptimas de los suelos de madera.

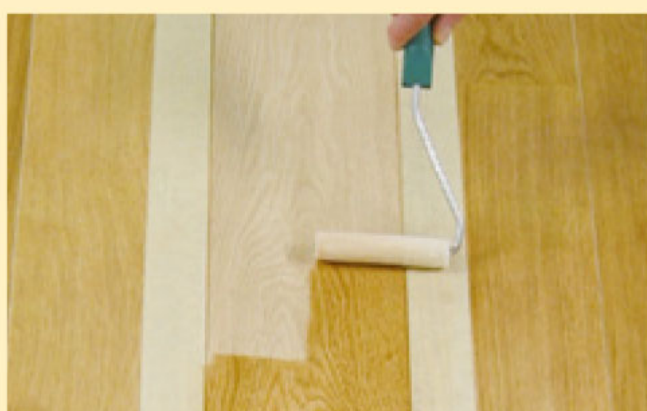

1. Lijar las superficies dañadas meticulosamente.
2. Aplicar una capa fina de Aceite-Cera Osmo con el Rodillo Microfibras.
3. Una vez seco, aplicar una segunda capa muy fina con paño de algodón.

RENOVACIÓN PARCIAL DE SUELOS DE MADERA CON ACABADO INCOLORO

Los suelos aceitados también pueden tratarse parcialmente. De esta forma, se puede re-aceitar zonas de tráfico muy intenso, sin necesidad de despejar y lijar la estancia completa o, por ejemplo, todo el restaurante. ¡Esto supone un gran ahorro! Si se aplica correctamente, los Aceite-Ceras Osmo no crean una película y por tanto, incluso después de haber sido tratados varias veces, no se perciben las uniones.

- > Lijar la zona dañada y eliminar meticulosamente todo el polvo.
- > Aplicar una capa muy fina y uniforme de Aceite-Cera con un Rodillo Microfibras Osmo.
- > Dejar secar durante 8-10 horas.
- > Una vez seco, aplicar otra capa de Aceite-Cera con un paño de algodón tejido.

RENOVACIÓN PARCIAL DE SUELOS DE MADERA TEÑIDOS

Incluso los suelos de madera teñidos pueden renovarse parcialmente o restaurarse de nuevo si fueron tratados con productos Osmo. Por ello, debe apuntar la referencia de color o la proporción de la mezcla para tratamientos posteriores. Es necesaria cierta experiencia y un trabajo meticuloso para recrear el tono correcto de color.

- > Lijar el área dañada y limpiar cuidadosamente todo el polvo.
- > Aplicar una capa fina y uniforme de Aceite-Cera Coloreado - puro o mezclado - con un Rodillo Microfibras Osmo. Dejar secar durante 24 horas.
- > Una vez seco, aplicar una capa fina de Aceite-Cera Incoloro y dejar secar.



PARA SU MADERA, SÓLO LO MEJOR

Puede contactar con un distribuidor local para información adicional sobre nuestros productos. También en nuestro folleto „Acabado y Mantenimiento de Suelos de Madera“, y en internet en www.osmo.com



KIT DE LIMPIEZA PARA SUELOS DE MADERA

Para el cuidado y mantenimiento de suelos de madera, sintéticos, de gres o piedra natural. Contiene un soporte de mopas con conector para el Mango Telescópico Osmo System, Mopa para el polvo, Mopa de Micro-felpa y Paño de Fibras activas.



JABÓN FLUIDO ESPECIAL

Jabón concentrado para la limpieza y el cuidado regular. Desarrollado especialmente para suelos de madera tratados con Aceite-Ceras Osmo.



CERA ESPECIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Incolora o Blanco transparente. Para el reacondicionamiento de suelos apagados. Limpia y regenera al mismo tiempo, proporcionando ceras naturales a la madera.



CERA ESPECIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN SPRAY

Cera Especial de Limpieza y Mantenimiento incolora en spray. Limpia y regenera al mismo tiempo, proporcionando ceras naturales a la madera.



ACEITE DE MANTENIMIENTO

Con el Aceite de Mantenimiento, renovamos suelos mates y apagados. Aplicando Aceite de Mantenimiento en el momento adecuado, podemos evitar costosos trabajos de acuchillado y barnizado.



KIT DE MANTENIMIENTO PARA SUELOS

El Kit de Mantenimiento para suelos contiene 1 litro de Jabón Fluido Especial, 0.4 litros Cera Especial de Limpieza y Mantenimiento en Spray, 3 paños e instrucciones de mantenimiento para su suelo de madera



ACEITE-CERA

Para renovación total o parcial de suelos de madera acabados previamente con Aceite-Cera Osmo. Disponibles en 4 grados de brillo: 3011 Brillante, 3032 Satinado, 3065 Semimate, 3062 Mate.



APLICADOR DE MANO

Con los Superpads, es ideal para la aplicación manual de las capas base de los acabados Osmo. Con Vellón Aplicador de Acabados Aceitados, es ideal para la aplicación de Aceite-ceras y TopOil Osmo.



SOPORTE PARA PAD CON MANGO

Para la aplicación manual de la capa base de los acabados para madera Osmo, y para la limpieza intensiva de cantos y esquinas. Incluye conector para el Mango Telescópico Osmo System.



MANGO TELESCÓPICO

Mango telescópico de aluminio de alta calidad con empuñadura "SoftTouch" y tecnología "Conexión Rápida". Longitud ajustable de 120-200 cm.



KIT DE RODILLO PARA SUELOS

Para la aplicación manual de todos los Aceite-Ceras. Contiene bandeja con escurridor, insertos desechables para bandeja (3 piezas), Rodillo de microfibra (ancho 250 mm), y mango con conector para Mango Telescópico Osmo System.



BROCHA PARA SUELO CON MANGO TELESCÓPICO

Disponible en los anchos: 150,200 y 400 mm. Gracias al mango ergonómico, es perfecto para la aplicación manual de Aceite-Cera o Cera-Deco en los suelos de madera.



FLOORXCENTER

Máquina Orbital de fácil uso para limpieza, mantenimiento, renovación y teñido de suelos aceitados. Ideal para zonas amplias y para el mantenimiento práctico de su suelo de madera.



SPRAY-MOP

Con este sistema de limpieza innovador, el limpiador (Spray-Fix) es aplicado desde un cartucho rellenable en el mango, directamente en el suelo de madera. Con una mopa de fibras activas, lavable en lavadora.

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Teléfono +49 (0)2581/922-100
Fax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

Por favor contáctenos para ampliar cualquier información.

